

Einzelnachweis Wärmeschutz nach EN ISO 10077-1:2000

Hersteller Fensterbau Fauser
Daimler Str. 1

72810 Gomaringen

Ausführung gemäß **ift-Produktpass-Nr. 112 33288 / 68_PF1_L_wss_K_2 / Laubholz**
Fauser IV 68-1

Verglasung $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$


Randabstandhalter $\Psi = 0.06 \text{ W/mK}$

Sprossen ohne Sprossen

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_W = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

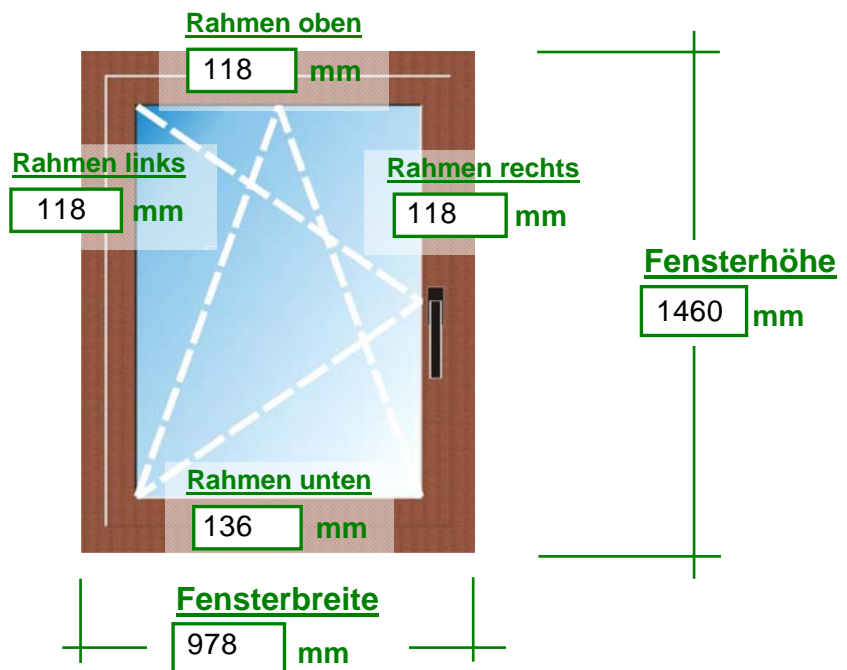

Datum, Unterschrift, Stempel des Herstellers

Der Einzelnachweis wurde vom Hersteller nach Produktnorm EN 14351-1, Anhang ZA eigenverantwortlich erstellt.



Die Basis bildet das Berechnungsprogramm der VBH Deutschland GmbH.



Das Berechnungsprogramm ist vom ift Rosenheim als notifizierte Prüfstelle validiert.